

KSU7

Инструкция по эксплуатации USER'S MANUAL



Профессиональная радиосвязь PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

1. Грибки:
- Рабочий диапазон UHF 400 - 480 МГц (прием / передача)
- 2.16 Каналы хранения
3. Номер доклада Китая / Великобритании
- 4.50 комплектов CTCSS, 105 стандартов DCS, 5 комплектов времени окончания передачи
6. Грибковые инфекции
- 7.VOX кислоты для борьбы с грибками
8. Охрана окружающей среды
9. Горнодобывающие грибы
10. Лебар / Банд - сеппит
11. Грибки
12. Грибки (кондиционирование)
13. Компьютерные программы
14. Ответ (необязательно)
15. Экологические определения (окружающая среда)
- 16.PPT Реклама (выбранный абзац)
17. Индийский дайя (поспелничество)



Диаграмма 1

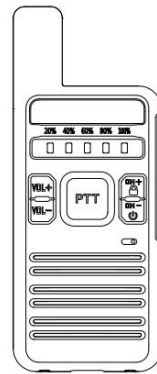


Диаграмма 2

Описание символа: PTT - это символ передачи СН + с цифровым символическим кольцом
За последние три года технология и время были использованы в рыболовстве.

Сура Бипп

Суала. После использования СН + и СН - не будут успешными. Технологии и процессы

Раздел 3

Открыты Detik и Suar Bip. Технологии и инструменты для выталкивания трубопровода СН вниз

Передача электроэнергии и отчетность в два этапа

Это салат.

Добавьте технологию изготовления и обслуживания «производства».

Громкость + (1 слева) Технология увеличения громкости. Том II (Квинс II)

Для сокращения производства.

Примечание: Чтобы предотвратить утечку из трубопровода, машина будет работать автоматически после 17 отказов. В настоящее время СН + и СН - символы недействительны. Если Anda нужно заменить трубопровод, рисуйте «Рисунок 1» вручную.

Рисунок 2: VOL + Технология увеличения объема, долгосрочная технология

Аварийная тревога.

Функции. VOL - технология уменьшения объема, долгосрочная функция индикатора батареи. Технология Vol + и персонал на трубопроводе 1 будут использовать оборудование, а зеленая безопасность войдет

Модель Masukkan.

Технологии и персонал Vol + на трубопроводе 2 будут использовать электрические инструменты и принимать зеленые меры безопасности

Внимание.

Маскуканская модель Салинан. Технология и материалы VOL +, а также соляная машина в трубопроводе № 2.

После долгого путешествия начнется технология РТТ и путешествия. Ле - Паскан

& Успех Финансовые иски. Чтобы решить проблему засоления, люди выбрали зеленый путь.

2 Операция репликации грибов

Технические и экологические параметры 2 + на канале 2 для ходьбы Диалог и & lt; & lt; зеленая & gt; & gt; коммуникация будут строиться по новым моделям.

Давайте заменим машину в образце и соединим рацию с технологией 2 + и болтами на канале 2. Затем РТТ преобразуется в узел и освобождается. Ошибка передачи будет выпущена, и для ее освобождения потребуются ошибка передачи

Selesai передает данные. Две радиостанции отключены и перезагружены.

Завершение замены, частоты и функций соляных машин и машин

Ответ совпадает. Некоторые телефоны можно заменить. Совместный.

Грибы

При ходьбе он может поддерживать частые полеты и погружения.

Это достигается путем маркировки 2 + на проходе 1 и зеленом свете.

Чтобы войти в модель определения, правительство будет осуществлять передачу. Телефоны Jika

Достаточно одного сигнала, чтобы вернуться к нормальной жизни. Ты можешь идти. Ниже приведены пути решения новых проблем. После перезапуска перезапустить

Поддерживайте частоту питания.

5. Definisi Kunci Sisi

Части 1 и 2 имеют две функции: долгосрочные и краткосрочные технологии. Текан Карандаш

Первый пункт: продажи увеличиваются, но остаются неизменными. Второй метод проектирования: V

Со временем стандартная модель все еще применяется.

Долгосрочная технология: снижение частоты позволяет выполнять следующие функции

Операционная ошибка. А. Анализатор маточных труб B siaran сканирование С

Вопрос: Есть ли другие трубопроводы в уже проложенных трубопроводах? Ада, Гика

Хотя это нормально, но "песочный" звук будет звучать.

Консультирование: Меч с длинной рукояткой не функционирует.

Вариант трубопровода: остаточная техническая длина нынешней схемы трубопровода Без операции.

Примечание: Технологии и команды меняют режим передачи с помощью одного "открытого", автоматически обнаруживая активность от 1 до 16 каналов

Доступные каналы (устройства без восстановления частоты)

Определение каждой проблемы

Каналы могут быть вставлены или не вставлены). Когда каналы легальны,

рация автоматически войдет в канал, чтобы легко общаться. Чтобы остановить передачу: технологии и окружающая среда снова уничтожены

Сура "Доду".

Выход из режима передачи.

Аварийная тревога: в это время есть частота передачи

Слева находится длинная техническая кнопка, которая посылает сигналы тревоги на большие расстояния.

Машина одновременно подаст сигнал тревоги. Чтобы избежать тревоги,

Нажмите клавишу РТТ, чтобы выйти из режима напоминания.

Тихий звук

Уровень шума - это аналоговый эталонный уровень, используемый для установки в внутреннего шума.

Порог интерфейса CPU. Вы можете установить уровень тишины. Когда?

В пользователе

Режим, уровень тишины можно настроить. Расстояние: 0 (в тишине) - 9 (внутри) (размер Шаг 1).

Функция хранения электроэнергии

Экономия электроэнергии: Включите 10 секунд без каких - либо действий, вход

Аппаратура автоматического энергосберегающего режима не экономит электричество

Переключатель скейтборда

На канале 16 рация автоматически определяет активность канала 1

15 Определены как сканируемые каналы (программное обеспечение для записи)

Частота может быть определена.

Можно ли сканировать каждый канал). Когда есть сигнал

После сканирования канала рация автоматически останавливается на канале.

Общение.

А. рация остановится на сигнальном канале через 15 секунд

Сигнал исчез и будет продолжать сканировать следующий канал.

б. Невозможно проверить входной движок, если сканируемых каналов меньше двух.

Запуск с голосовым управлением

Настройка раций для активации голосового управления через частоту записи

Мягкое оборудование. Это можно подключить к рации через наушники, уровень управления прибылью и громкость могут быть установлены как

Отправить сигнал.

Функция звукового контроллера может быть эффективной только при активации.

б. Уровень прибыли, контролируемый звуком: когда уровень звука превышает установленный с

Уровень заработной платы контролируется, VOX поступает автоматически

Продолжайте эту линию. Уровень прибыли может быть скорректирован до уровня от 1 до 9.

(Примечание: необходимо использовать оборудование для настройки звукового контроля уровня прибыли

Частота мягкой записи)

Проверка давления аккумулятора

Сигнализация с низким напряжением: когда напряжение ниже определенного уровня, голосовая подсказка «Пожалуйста, загрузить» отправляется примерно каждые 20 секунд.

Часовой таймер

В программном обеспечении для записи частот можно установить лимит времени 15s ~ 600s для времени передачи.

Перевод на китайский / английский

Программное обеспечение для записи частот может быть настроено на три состояния: китайский, английский и f. Также можно настроить вручную: 15 букв

Нажмите боковую клавишу 2 +, чтобы открыть устройство и переключиться между голосовыми командами на китайском и английском языках.

Паразвуквой QT / цифровой DQT

Вы можете использовать программное обеспечение для записи частот, чтобы настроить подсветку QT / цифровой подсветки DQT сигнала на канале рации Приказ. Когда канал настроен как субзвуквой или цифровой субзвуквой сигнал, он может быть включен только при получении сигнала, который использует тот же субзвук или субзвук данных. Если вы используете другой QT / DQT для вызова по одному и тому же каналу, вы не можете включить молчание, только зеленый свет горит. Список субзвуквой QT / цифровых субзвуков DQT выглядит следующим образом:

Доаудио QT: (всего 39)

67.0	69.3	71.9	74.4	77.0	79.7	82.5	85.4	88.5	91.5
94.8	97.4	100.0	103.5	107.2	110.9	114.8	118.8	123.0	127.3
131.8	136.5	141.3	146.2	151.4	156.7	162.2	167.9	173.8	179.9
186.2	192.8	203.5	210.7	218.1	225.7	233.6	241.8	250.3	

Цифровой субзвук DQT: (всего 166)

D023N	D025N	D026N	D031N	D032N	D043N	D047N	D051N	D054N	D065N
D071N	D072N	D073N	D074N	D114N	D115N	D116N	D125N	D131N	D132N
D134N	D143N	D152N	D155N	D156N	D162N	D165N	D172N	D174N	D205N
D223N	D226N	D243N	D244N	D245N	D251N	D261N	D263N	D265N	D271N
D306N	D311N	D315N	D331N	D343N	D346N	D351N	D364N	D365N	D371N
D411N	D412N	D413N	D423N	D431N	D432N	D445N	D464N	D465N	D466N
D503N	D506N	D516N	D532N	D546N	D565N	D606N	D612N	D624N	D627N
D631N	D632N	D654N	D662N	D664N	D703N	D712N	D723N	D731N	D732N
D734N	D743N	D754N							

D023I	D025I	D026I	D031I	D032I	D043I	D047I	D051I	D054I	D065I
D071I	D072I	D073I	D074I	D114I	D115I	D116I	D125I	D131I	D132I
D134I	D143I	D152I	D155I	D156I	D162I	D165I	D172I	D174I	D205I
D223I	D226I	D243I	D244I	D245I	D251I	D261I	D263I	D265I	D271I
D306I	D311I	D315I	D331I	D343I	D346I	D351I	D364I	D365I	D371I
D411I	D412I	D413I	D423I	D431I	D432I	D445I	D464I	D465I	D466I
D503I	D506I	D516I	D532I	D546I	D565I	D606I	D612I	D624I	D627I
D631I	D632I	D654I	D662I	D664I	D703I	D712I	D723I	D731I	D732I
D734I	D743I	D754I							

Интерферометрическая функция

Нормальный звук, предотвращающий прослушивание третьими лицами. Широкая и узкополосная селекция (25.0KHz / 12.5KHz)

При выходе из завода эта функция по умолчанию настроена как широкополосная. Вы можете выбрать

С помощью опции « широкая / узкая » в разделе « Информация о канале», работает ли канал в широкополосной (25,0 кГц) или узкополосной (12,5 кГц)

Программное обеспечение для записи частот.

TYPEC charging function

Откройте крышку наушников и вставьте зарядную линию TYPEC

Заряжайте оборудование. При зарядке включите синий свет, после полной зарядки

После зарядки включите зеленый свет. Примечание: При зарядке выключите рацию. Если при вводе зарядного кабеля загорается зеленый свет,

Проверьте, хорошо ли аккумулятор контактирует с розеткой питания машины.

3、 Технические параметры

Общие спецификации:

Диапазон частот: каналы памяти UHF400 - 480 МГц; 16 групп

Рабочее напряжение: DC3.7V

Стабильность частоты: $\pm 2.5\text{ppm}$

Рабочая температура: - 20 - + 50

Режим работы: синхронный симплекс

Сопротивление антенны: 50

Запуск

Выходная мощность: $\leq 5\text{ Вт}$

излучающий ток: $\leq 1300\text{ мА}$

Максимальное отклонение частоты (широкополосная связь): $\leq 5\text{ кГц}$

Мощность рассеяния: $\leq 7.5\text{ Вт}$

Мощность соседнего канала: $\geq -65\text{ дБ}$

Коэффициент сигнала / шума (широкополосная связь): -45 дБ

Субзвуковое / цифровое субзвуковое смещение (широкополосное): $0.7 \pm 0.1\text{ КГц}$

Чувствительность модуляции : $8-12\text{ мВ}$

Прием

Чувствительность : 122dBm(12dB SINAD)

Мощность звука : $\geq 350\text{mW}$

Искажение звука : $< 10\%$

Взаимодополняемость (широкополосная связь) : $\geq 55\text{dB}$

Избирательность соседнего канала (широкополосная связь) : $\geq 55\text{ dB}$

подавление шума : $\geq 55\text{dB}$

Приемный ток : $\leq 450\text{mA}$

保 修 卡	
备注 1.此保修卡只适用于上述所列型号和序号的对讲机维修服务。 2.本保修卡为最终用户享受保修服务的重要凭证,请妥善保管。 3.本保修卡须由销售商完整填写并加盖销售印章后才能生效。	客户姓名 _____ 性别: 男/女
	客户地址和邮编 _____
	联系电话 _____
	产品型号 _____
	产品序号 _____
	购机日期 _____
	发票号码 _____
	销售商店名称 _____ 销售商店盖章 _____
商店地址和邮编 _____	
商店联系电话 _____	
商店经手人 _____	

尊敬的对讲机用户: 您好! 非常感谢您购买本对讲机,我们会尽最大的努力为您提供稳定、清晰、高效的无线通讯服务。为了让您更好的享受我们为您提供的优质保修服务,敬请关注以下信息!		维修记录	
本产品自购买之日起开始计算保修期,保修期内正常状态下使用本产品而发生的故障,可根据此保修条款的内容(主机保修12个月,附件(电池、充电器)6个月的免费保修服务),出示本保修卡原件和购机发票,在指定的授权维修站享受保修服务; 在保修期内发生以下情况将实施有偿维修服务: (1)不能出示本保修卡和购机发票; (2)本卡有涂改痕迹或与产品不符; (3)在非正常或非常规情况下使用本产品造成的缺陷或损坏; (4)由于错误使用、意外、进水、疏忽造成的缺陷或损坏; (5)由不正确的调试、操作、维修、安装、改装或调整等造成的缺陷和损坏; (6)由未经授权的维修、拆卸等造成的缺陷或损坏; (7)不可抗力因素造成的缺陷或损坏; (8)正常使用情况下的磨损; 需要维修时请将对讲机与本保修卡及购机发票一起邮寄或送往本公司指定的授权维修站,运输费由用户负担;		送修日期	
		完成日期	
		故障描述	
		维修记录	
		维修员工编号	
		签名	
本保修卡请妥善保管,遗失不补			