

使用说明书

USER'S MANUAL



专业无线对讲机

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER



对讲机功能介绍

指示灯

1. 充电指示灯；2. 网络指示灯；3. 按下 PTT 键时，发射灯呈红色；接收音频时，指示灯呈绿色。

频道旋钮

1. 旋转编码器；2. 在对讲应用（APP）中，用于上下选择频道。

电源 + 音量键

1. 长按：开机 / 关机；2. 短按：全局静音并开启扬声器；3. 顺时针旋转：增大音量；逆时针旋转：减小音量，音量大小不同，提示音也会相应变化。

SOS 键

报警按键。

PTT 键

广播发射按键。

侧面上键

1. 第二 PTT 键；2. 可自定义功能的按键。

侧面下键

1. 短按：关闭和唤醒屏幕；2. 长按：锁定 / 解锁屏幕，解锁前有提示方可进行后续操作。锁定后，仅 PTT 键工作，其他按键禁用但仍可唤醒屏幕（设计用于防止工作过程中误操作）。
（注：若未启用锁屏键，系统进入休眠模式，按下任意键均可唤醒屏幕。）

菜单键

按下可查看最近打开和使用过的软件。

主页键




从任意页面按下，均可返回主屏幕。

返回键

返回上一步并退出。



屏幕

2.4 英寸彩色触摸屏。

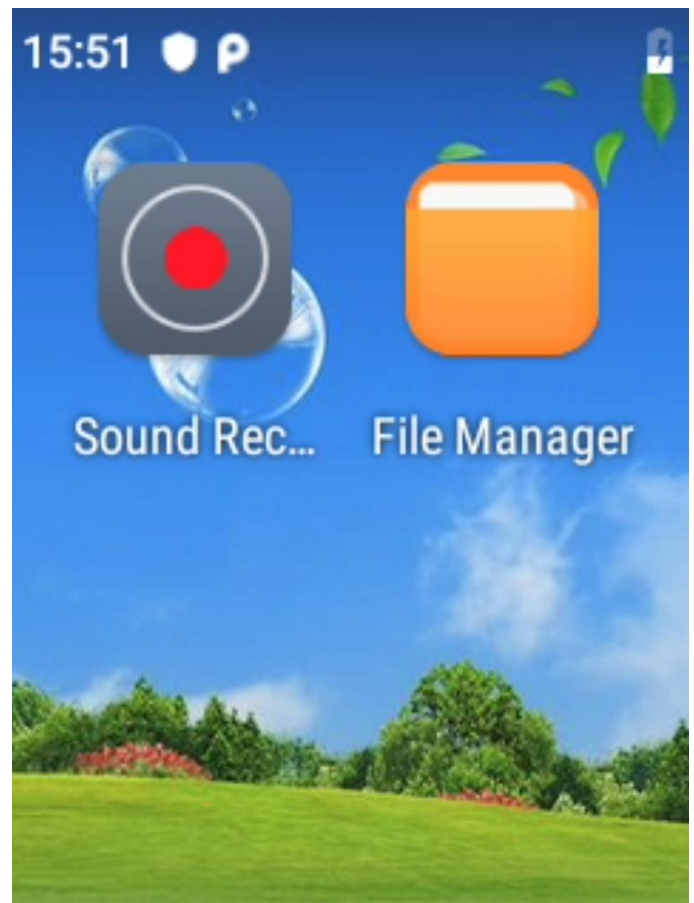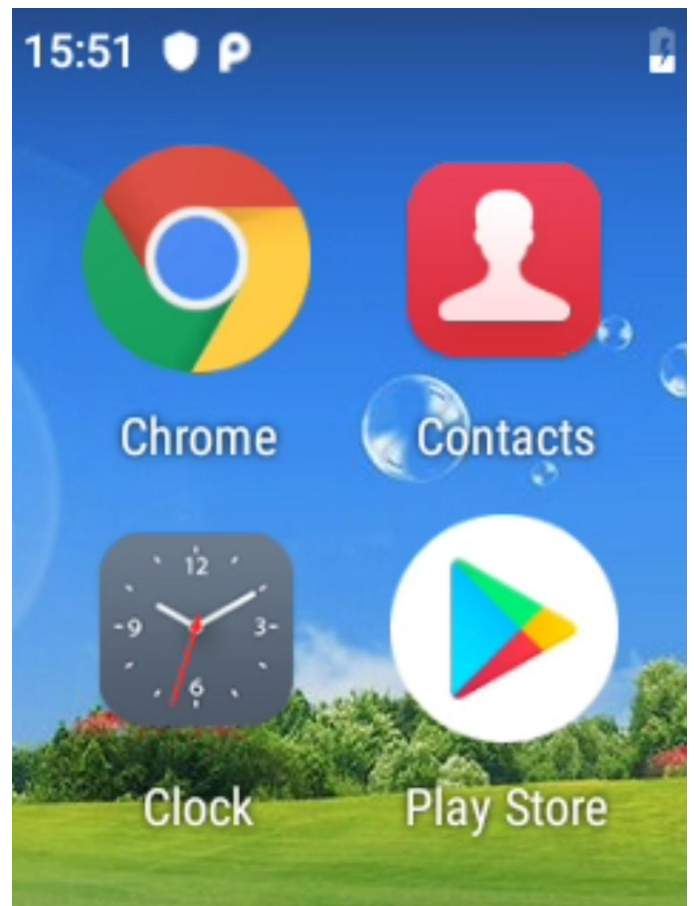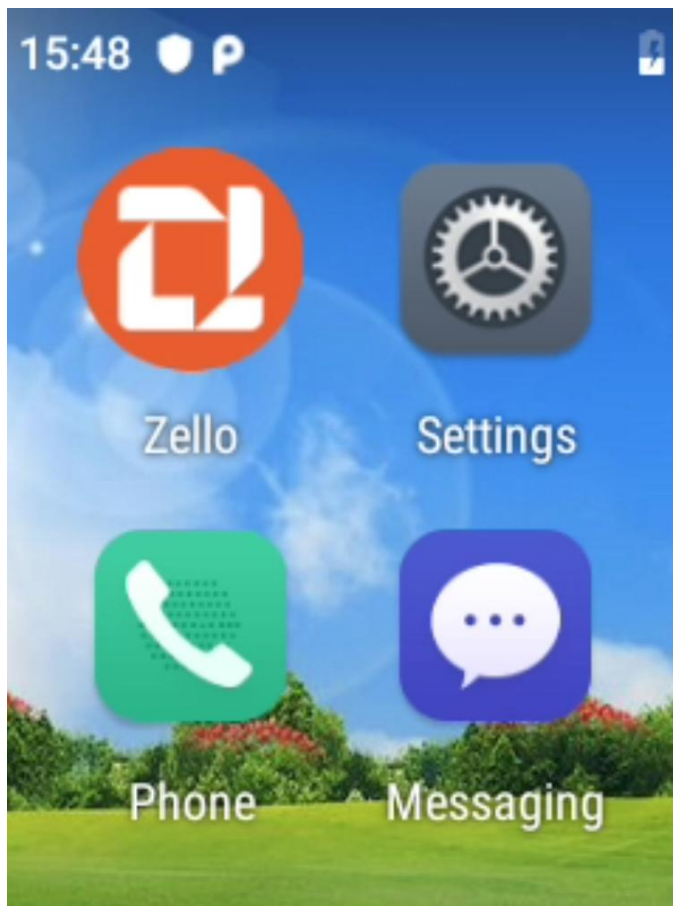





设置网络

设置-网络和互联网-开启无线局域网以连接
WiFi或使用数据卡

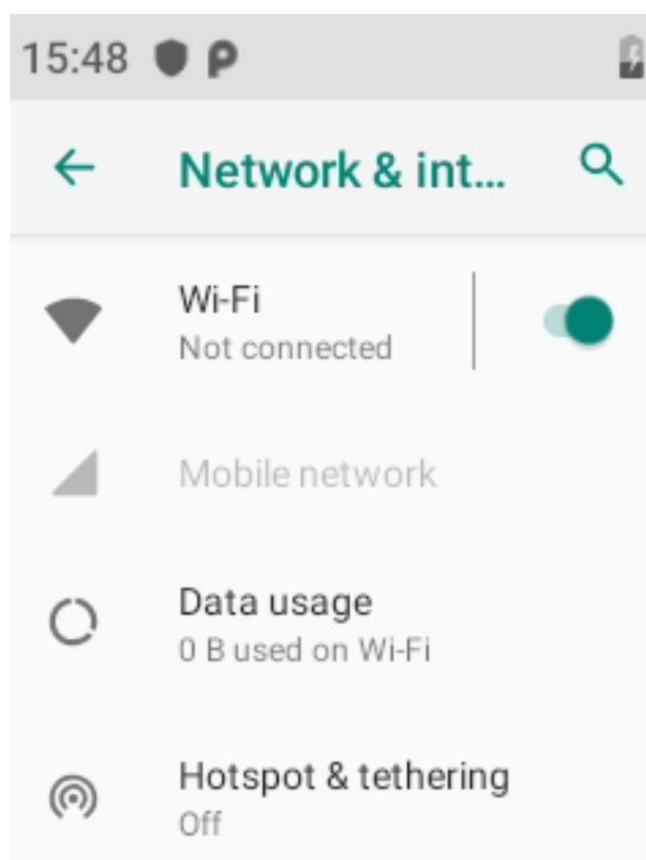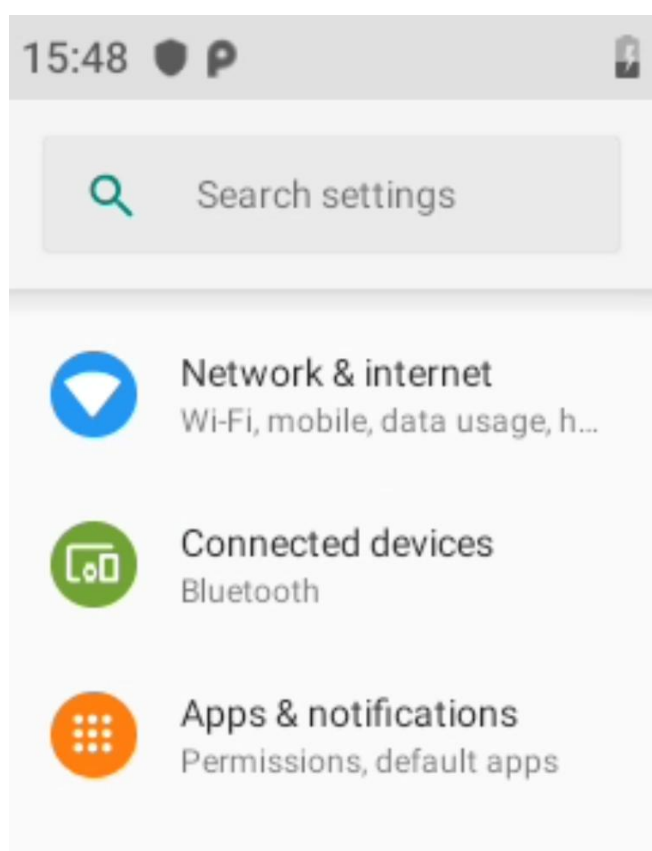

设置语言

设置-系统-语言与输入法-语言-添加语言。选择语言后，需将其移动至顶部以生效。

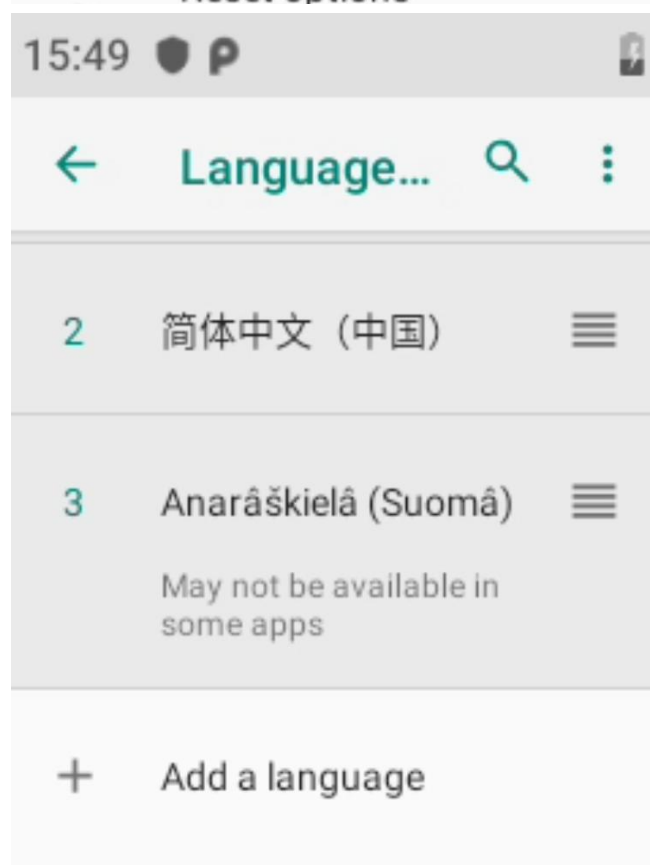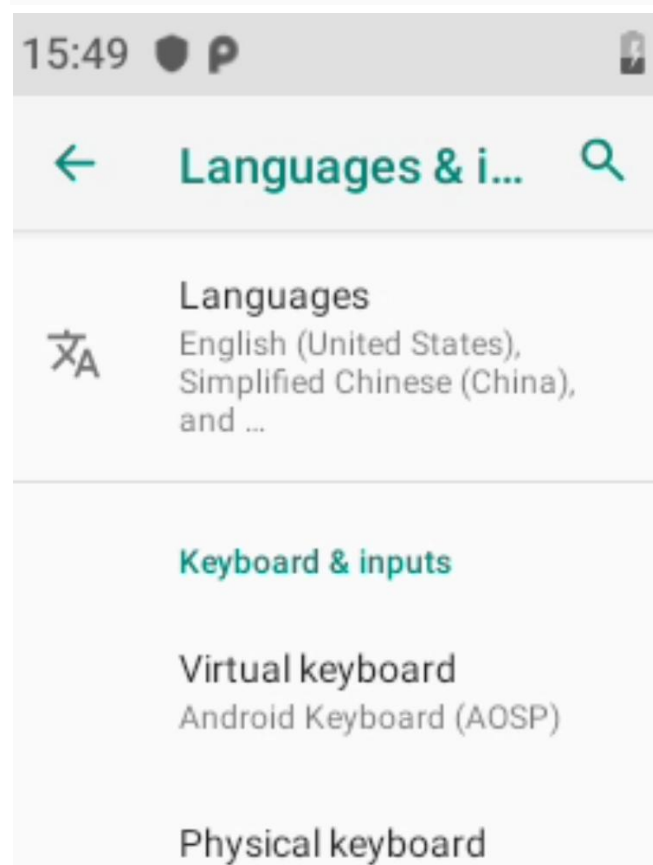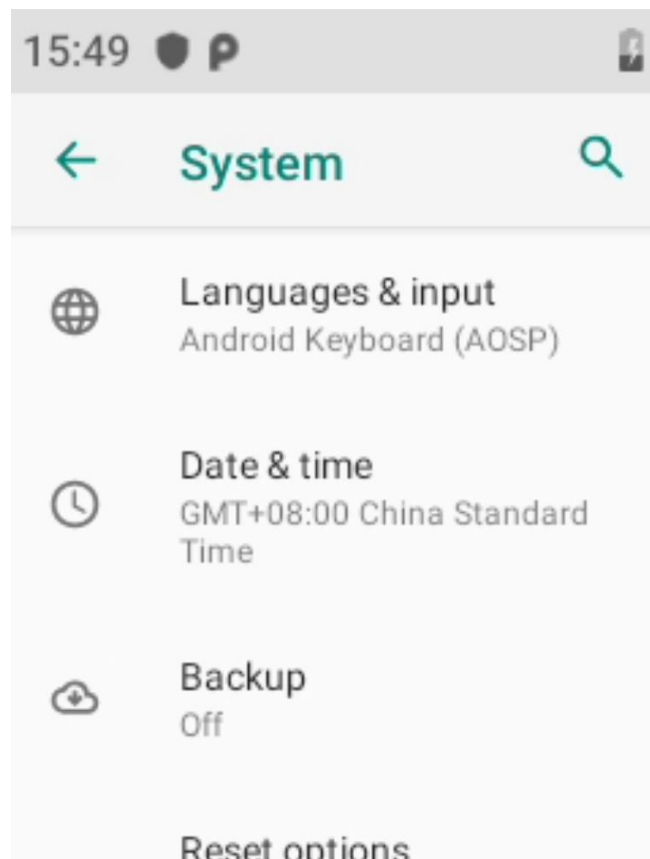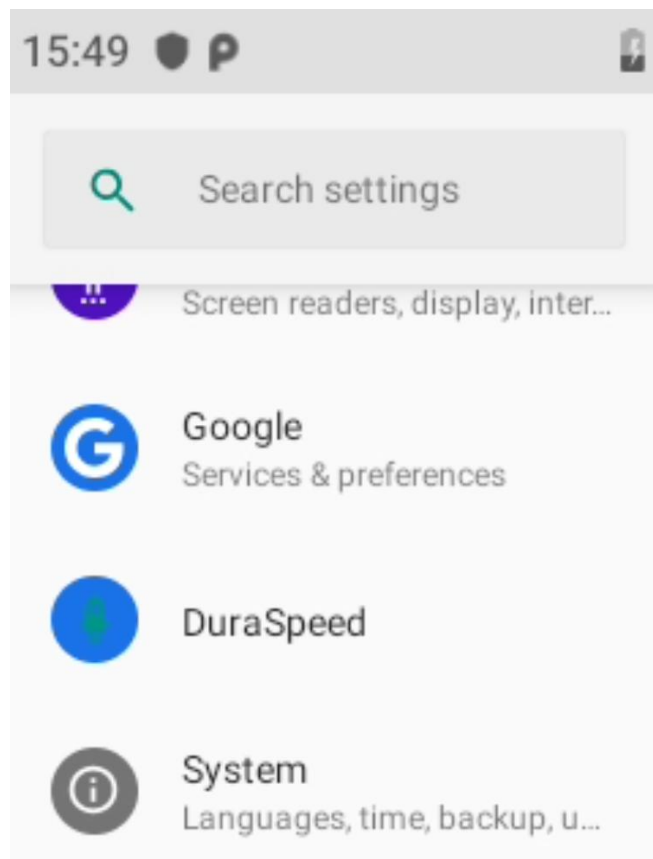

规格	
处理器	MTK6739 quad-core ARM
频段	2G GSM850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA:B/1/2/5/8 4GFDD:B1/3/5/7/8/20/28A/28B 4GTDD:B38/39/40/41
系统	Android 9
记忆体	4G+16G
LCD液晶屏幕	2.4" TFT+Touch
蓝牙/无线网络:	支持
GPS/BD	支持
扬声器	2W
SIM卡	NANO SIM
TF	支持
尺寸	110*55*33 (MM)
工作环境	-20° C~85° C
保护级别	IP54
对讲机	单挂3.5带PTT
USB	TYPE-C