

Operation instructions

USER'S MANUAL



Professional wireless intercom

PROFESSIONALFMTRANSCEIVER

Быстрый руководство по эксплуатации мини-ретранслятора KSUN 900U

Добро пожаловать в эксплуатацию мини-ретранслятора 900U — это прорывное инновационное решение по сравнению с традиционными ретрансляторами:

Мини-размер: Комбинирует компактность и стильные элементы


Переносимость: Подходит для различных сред

Подключение и работа без настройки: Не требует профессиональной установки

Многофункциональный порт TYPE-C: Поддерживает внешнее расширение и повторную разработку


Поддержка IP-интерконнекта: Обеспечивает коммуникацию на расстоянии 500 км (опциональная версия)

Описание устройства:

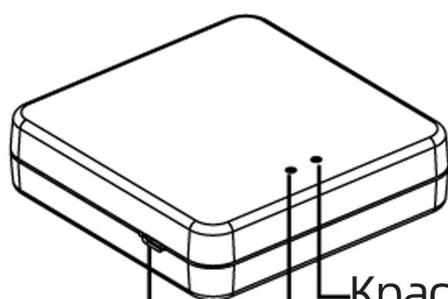

Красный индикаторный светодиод



Зелёный индикаторный светодиод

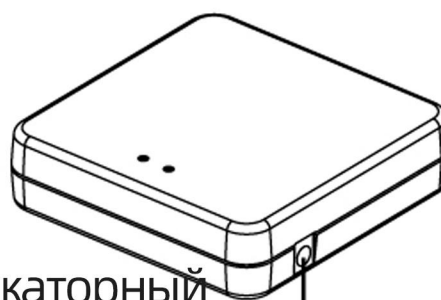

Разъём адаптера питания

Многофункциональный порт TYPE-C

Разъём для антенны

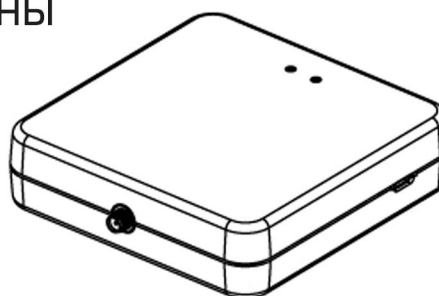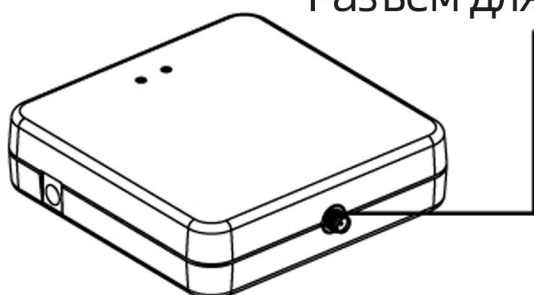

Обзор использования:

Разместите ретранслятор в помещении или на открытом уличном месте с водозащитой (убедитесь, что есть пространство для полного выдвижения антенны). Установите антенну, затем сложите и вытяните её.

Подключите адаптер питания (используйте стандартный адаптер из комплекта) — красный индикатор питания мигнет один раз.

В режиме ожидания: ни зелёный, ни красный индикатор не горит.

Когда ретранслятор получает сигнал: зелёный индикатор горит постоянно. Когда ретранслятор передает сигнал: красный индикатор горит постоянно.

Технические характеристики:

Спецификация адаптера питания: 12В/3А

Ток передачи: 1,4А

Мощность передачи: 5,0Вт

Размеры устройства: 100мм × 100мм × 26мм

Длина антенны: 375мм (вытянутая, складываемая)

Частота приёма: 430,000МГц ± 2МГц

Частота передачи: 460,000МГц ± 2МГц

Чувствительность приёма: 0,22мкВ@12,5кГц, 0,2мкВ@20/25кГц (типично)