

Описание операций

РУЧЕНИЕ Pengguna



Телефоны без профессионального кабеля
Трансгендерные профессии

Интеллектуальная система голосовой связи

1. Общий обзор

Инструмент для звонков в офис означает

Компании и учреждения, использующие беспроводной доступ к процессу вызова. Простые, например: лидер находит секретаря, лидер находит Водители или другие руководители отделов. Нашей компании не хватает этого языка на рынке.

После многих лет исследований мы уже

Внедрение системы голосовой агрегации без кабельного телевидения в бизнес - офисе, которая является инструментом бизнес - звонков для голосовой связи.

Сфера применения:

Системы беспроводных вызовов для бизнес - офисов: для руководителей офисов, сотрудников или в различных местах, где требуются короткие и дальние голосовые звонки. (Как телефон члена клуба, телефон)

Клиенты на стойку регистрации, телефон офиса компании и т.д.).

[UNK] Особенности и преимущества

Без кабеля, без изменения оригинального оформления, формула Поверьте, стабильная работа


IV. Описание системы

Бесплатная сеть - этот продукт состоит из двух частей: "Машины"

Многофункциональный вызов "размещен на столе в штаб - квартире," получатель "на столе сотрудника. Пользователь может настроить номер Хост, добавочный номер, группа вызовов и канал; Формирование Бесплатный интернет и бесплатные звонки. Групповые и одиночные звонки, не различающие хост и добавочный телефон, не требуют ручной рации, удобно использовать в случае, если кнопка не подходит.

Его можно разделить на 20 групп, при этом одна группа может расти без конца. Группа может слушать и говорить друг друга, с максимальной дальностью 3 километра.

Есть 8 уровней громкости на выбор, и 6 групповых рингтонов на выбор для звонков.

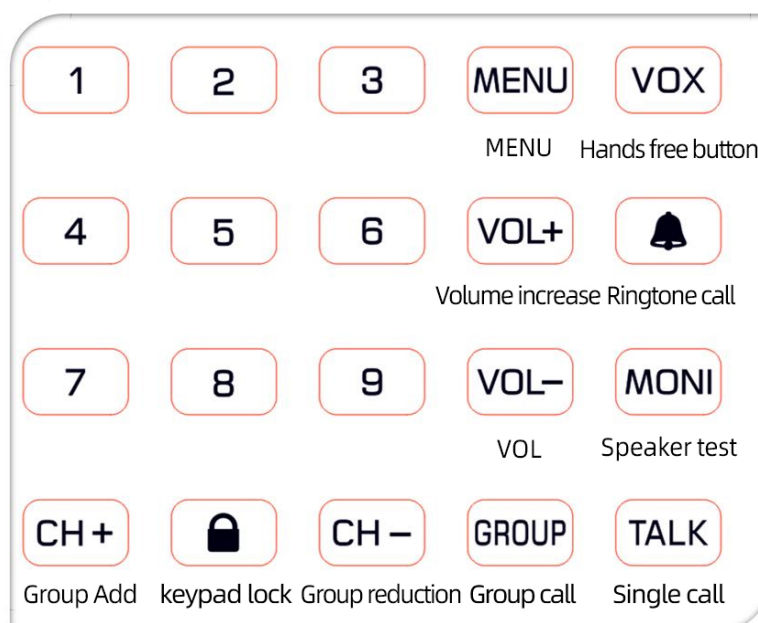

5. Беспроводные коммерческие звонки:

00 Меню Нажмите 3 секунды Меню Вход 01 Время запуска может быть установлено как 000, то есть время

Неограниченный, до 600 секунд и автоматический выход
Запуск.

02 Установить уровень управления звуком 0 означает отключение 1 - 9 Чем выше уровень, тем выше чувствительность. Медленный голосовой контроль 03 можно выбрать от 05 до 30 миллисекунд.

04 Голосовой выбор 0 означает выключение 1 Китайский Голос 2 Английский 5 Выберите опцию Колокольчик Выбор кода

06 Подсветка Выбрать 0 Заккрыть 1 - 2 Выбрать яркость
Справочная информация

07 Номер вызова группы по умолчанию(20) Как канал

Гу 08 Выбор оригинального канала(1-19) Как текущий канал узла по умолчанию
ю 09 Остальное время 004 - 250

